

11.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.3-003

Tanımı 7.2kV, 1250A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1751,89	193,38	77,85
2019	594,05	99,62	40,08
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	245,47	40,35	16,23
2015	303,13	47,93	19,27
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3822,30	341,26	137,40
2008	0,00	0,00	0,00
2018	461,96	74,35	29,90
2016	356,98	58,47	23,51
2017	406,19	64,19	25,81
2003	0,00	0,00	0,00
2021	720,55	118,16	47,52
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	280,95	44,90	18,05
2020	569,16	106,30	42,76

11.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

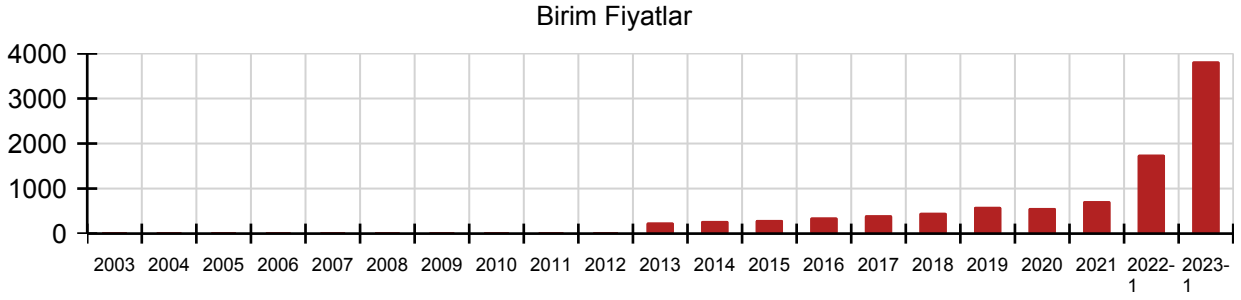

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.