

11.3-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-014
Tanımı	36kV, 400A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	638,44	132,32	53,23
2012	0,00	0,00	0,00
2020	614,94	141,14	56,76
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1852,10	256,75	103,32
2015	324,91	63,68	25,60
2013	263,57	53,60	21,55
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	495,54	98,77	39,72
2017	435,37	85,28	34,29
2021	773,47	156,84	63,06
2004	0,00	0,00	0,00
2016	383,23	77,67	31,23
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4016,86	453,53	182,34
2007	0,00	0,00	0,00
2014	301,28	59,66	23,98

11.3-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

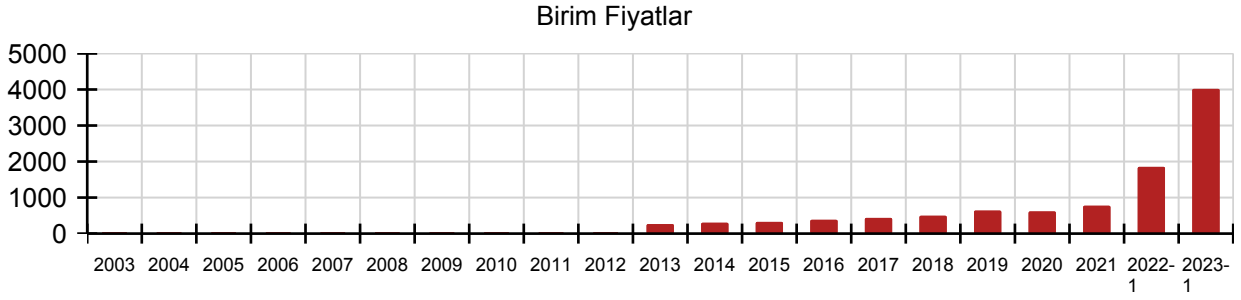

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.