

11.3-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-018
Tanımı	36kV, 2500A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	686,60	110,88	44,57
2007	0,00	0,00	0,00
2013	556,11	93,36	37,53
2014	636,43	103,91	41,77
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	920,05	148,51	59,70
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1345,81	230,41	92,65
2023-1	8642,49	789,47	317,36
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1289,92	245,73	98,83
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	3962,88	446,97	179,83
2018	1046,41	171,99	69,15
2021	1631,99	273,03	109,81
2016	808,68	135,26	54,37

11.3-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

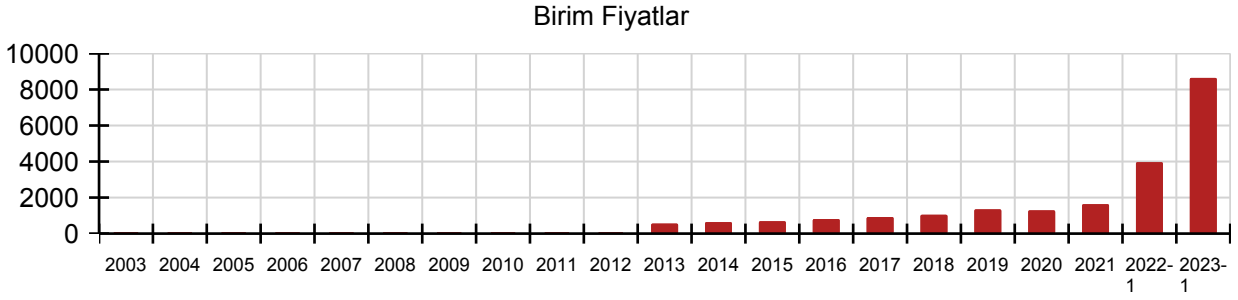

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye İçin gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak İçin gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

11.3-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.