

11.3-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-029
Tanımı	17.5kV, 1250A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	352,49	51,46	20,69
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	5544,18	435,62	175,44
2014	403,69	57,28	23,02
2016	512,65	74,57	29,98
2022-1	2533,82	246,64	99,29
2012	0,00	0,00	0,00
2015	435,65	61,13	24,57
2021	1034,74	150,71	60,65
2019	852,66	127,07	51,11
2020	814,85	135,58	54,55
2018	663,67	94,84	38,14
2017	583,78	81,88	32,92

11.3-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

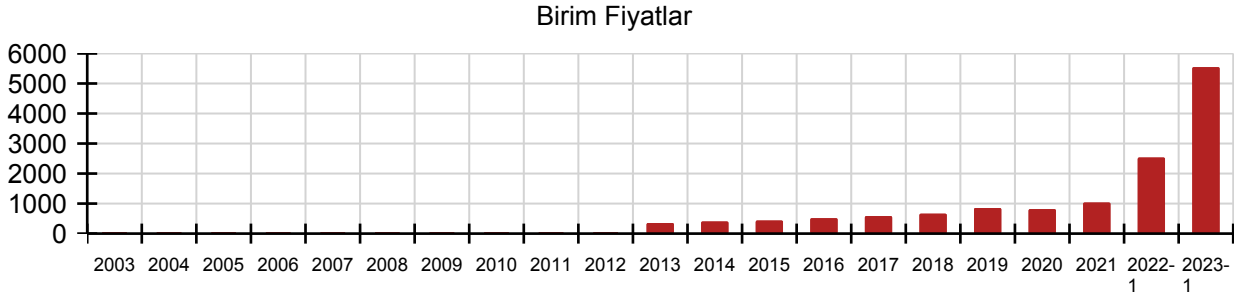

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.