43.696.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.696.1362**
Tanımı	Analog çıkış modülünün (8'li) yerleştirilmesi (Analog çıkış modülü bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	70661,50	0,00	0,00
2025-Kasım	67779,84	0,00	0,00
2025-Ekim	67313,96	0,00	0,00
2025-Eylül	64844,08	0,00	0,00
2025-Ocak	55239,29	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

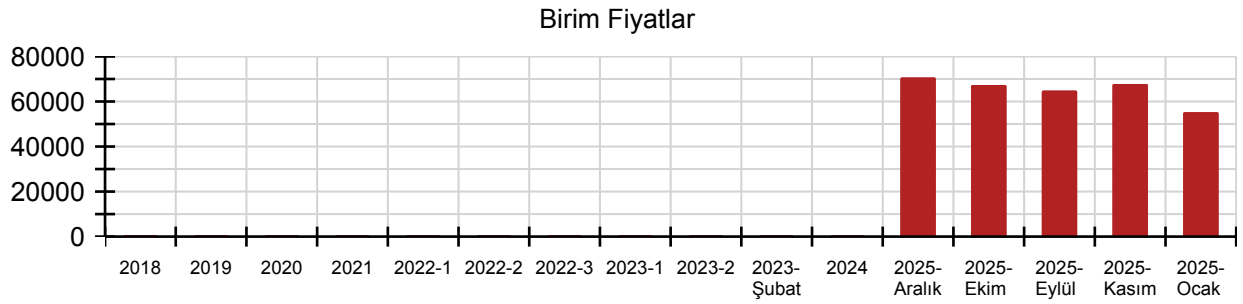

Yapım Şartları

4 mA - 20 mA veya 0 -10 V çıkışlı ve 12 bit çözünülürlükte, her girişi herhangi bir donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız izalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen analog çıkış modülünün (8'li) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, analog çıkış modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1362		Analog çıkış modülü (8'li)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.