43.507.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.507.1064** **(36.10433)**
Tanımı	Çapı 600 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30831,15	0,00	0,00
2025-Kasım	30629,74	0,00	0,00
2025-Ekim	30085,94	0,00	0,00
2025-Eylül	29511,04	0,00	0,00
2025-Ocak	27215,11	0,00	0,00
2024	26864,94	0,00	0,00
2023-2	22177,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14753,88	0,00	0,00
2022-3	8411,61	0,00	0,00
2022-2	8154,75	0,00	0,00
2022-1	6113,75	0,00	0,00
2021	2505,06	0,00	0,00
2020	2027,13	0,00	0,00
2019	1014,26	0,00	0,00
2018	767,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

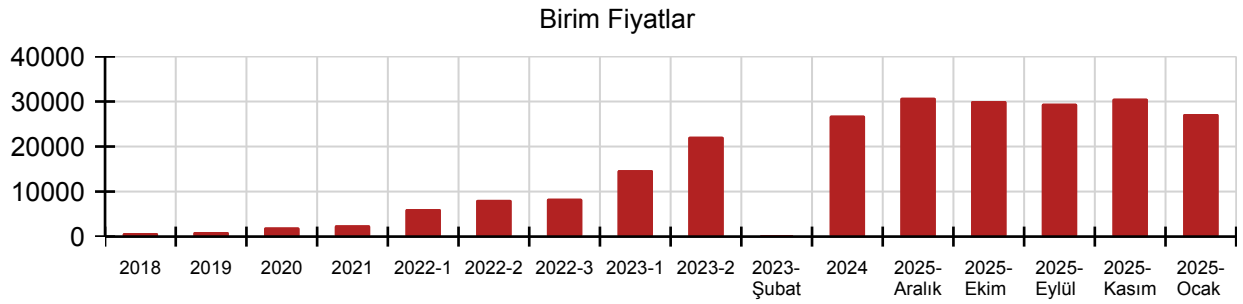

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø600 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına St 44 kalite çelik flanş bağlanmasının adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.121.1414	08.76335	Çapı 600 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	1,000000
43.501.1183	36.02056	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	Adet	1,000000
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,949300
		Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,647300
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,294500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.