43.507.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.507.1065** **(36.10434)**
Tanımı	Çapı 700 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41183,48	0,00	0,00
2025-Kasım	40911,88	0,00	0,00
2025-Ekim	40180,68	0,00	0,00
2025-Eylül	39404,14	0,00	0,00
2025-Ocak	36299,53	0,00	0,00
2024	35694,79	0,00	0,00
2023-2	29367,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19530,38	0,00	0,00
2022-3	11154,33	0,00	0,00
2022-2	10791,29	0,00	0,00
2022-1	8109,79	0,00	0,00
2021	3344,13	0,00	0,00
2020	2559,84	0,00	0,00
2019	1385,94	0,00	0,00
2018	1049,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

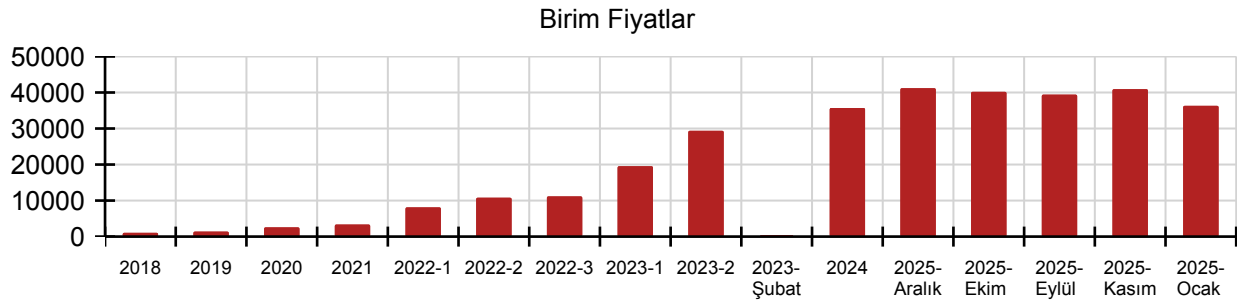

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø700 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına St 44 kalite çelik flanş bağlanmasının adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.121.1415	08.76336	Çapı 700 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	1,000000
43.501.1190	36.02075	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	Adet	1,000000
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,376100
		Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,938300
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,876500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.