43.507.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.507.1068** **(36.10437)**
Tanımı	Çapı 1000 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64209,55	0,00	0,00
2025-Kasım	63782,08	0,00	0,00
2025-Ekim	62632,71	0,00	0,00
2025-Eylül	61406,15	0,00	0,00
2025-Ocak	56494,51	0,00	0,00
2024	55294,84	0,00	0,00
2023-2	45308,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30120,99	0,00	0,00
2022-3	17239,36	0,00	0,00
2022-2	16636,13	0,00	0,00
2022-1	12539,99	0,00	0,00
2021	5211,01	0,00	0,00
2020	4345,40	0,00	0,00
2019	2581,13	0,00	0,00
2018	1941,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

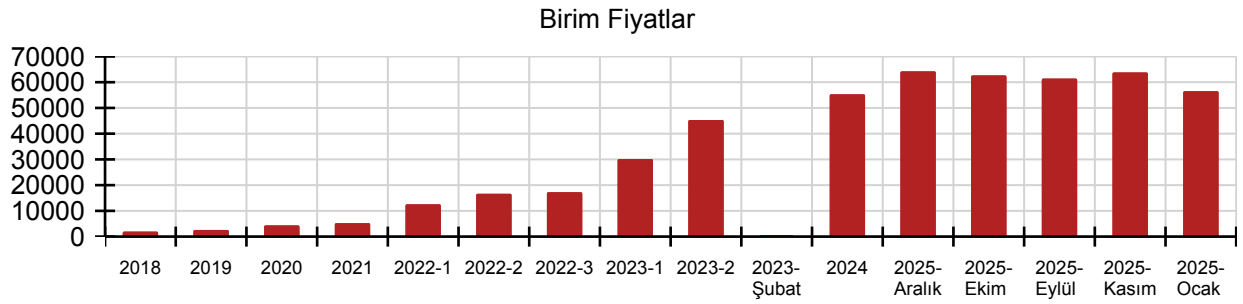

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1000 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına St 44 kalite çelik flanş bağlanmasının adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.121.1418	08.76339	Çapı 1000 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	1,000000
43.501.1207	36.020125	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	Adet	1,000000
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,575300
		Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,755900
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,511800

Oska Yazılım'dan alınmıştır.