43.510.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1161** **(36.03912)**
Tanımı	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	973,93	0,00	0,00
2025-Kasım	965,56	0,00	0,00
2025-Ekim	941,54	0,00	0,00
2025-Eylül	912,06	0,00	0,00
2025-Ocak	788,44	0,00	0,00
2024	594,75	0,00	0,00
2023-2	359,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	232,88	0,00	0,00
2022-3	150,85	0,00	0,00
2022-2	115,91	0,00	0,00
2022-1	115,91	0,00	0,00
2021	76,06	0,00	0,00
2020	62,41	0,00	0,00
2019	53,15	0,00	0,00
2018	42,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

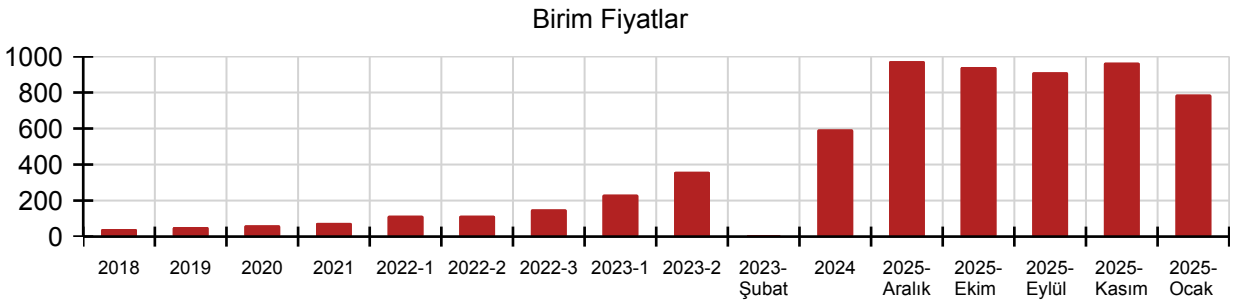

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boruların (Ø450 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,840000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.