

18.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	18.1
Tanımı	Senkronoskoplu Tip Senkronizasyon Tertibatı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	478,10	209,80	70,30
2016	710,30	331,40	111,00
2014	534,10	232,20	77,80
2015	601,80	258,90	86,80
2017	733,40	356,00	119,20
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3298,14	946,27	316,32
2019	1129,59	524,49	175,50
2020	1296,76	550,20	184,04
2021	1537,62	601,84	201,25
2018	867,34	401,66	134,44
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	6302,48	1633,11	548,04

18.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

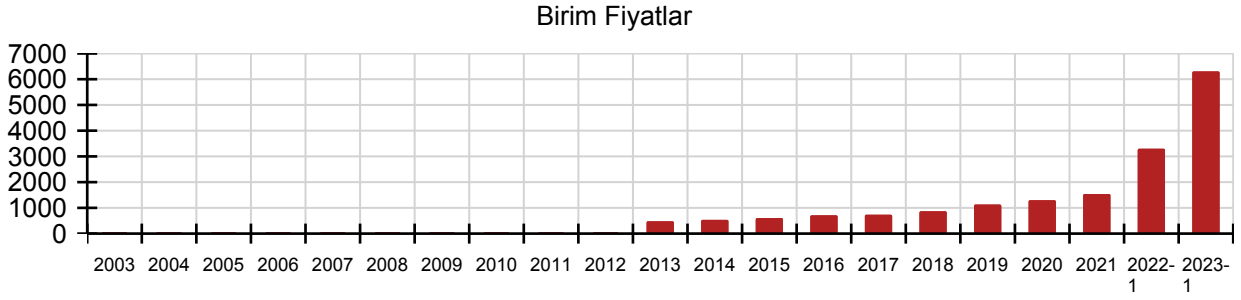

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Bir kol yardımı ile tabloya bağlanabilecek bir madeni şaseye tespit edilmiş, çift frekansmetre, çift voltmetre, sıfır voltmetre ve senkronoskop ile birlikte aletlerin irtibatları yapılmış ve uçları tabloya bağlanmaya hazırlanmış olarak komple senkronizasyon tertibatı.
- b) Montaj: Senkronizasyon tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara ve projesine göre montajı. Montaj için lüzumlu civatalar, kablolar birim fiyata dahildir.

18.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.