43.510.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1211** **(18.226111)**
Tanımı	Çapı 200 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	101,91	0,00	0,00
2025-Kasım	101,04	0,00	0,00
2025-Ekim	98,53	0,00	0,00
2025-Eylül	95,44	0,00	0,00
2025-Ocak	82,50	0,00	0,00
2024	62,00	0,00	0,00
2023-2	37,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,00	0,00	0,00
2022-3	16,25	0,00	0,00
2022-2	12,50	0,00	0,00
2022-1	12,50	0,00	0,00
2021	8,23	0,00	0,00
2020	6,75	0,00	0,00
2019	5,75	0,00	0,00
2018	4,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

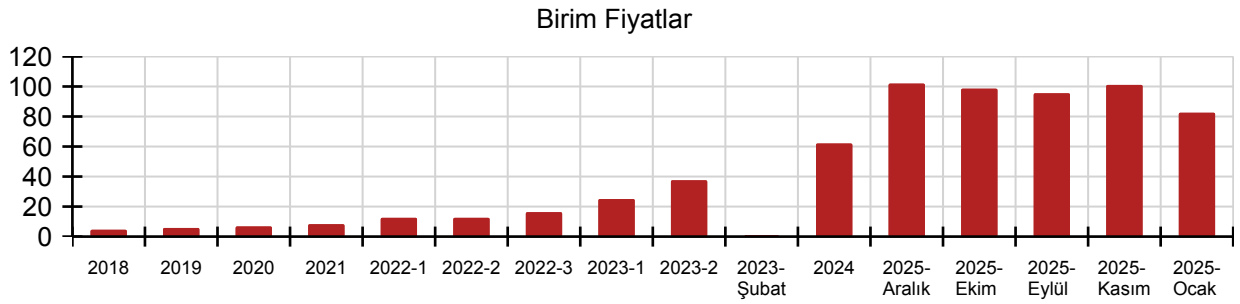

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit asbest çimentolu boruların (Ø200 mm) sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.