

17.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.6-006
Tanımı	17.5kV, 400A, 8kA Harici Tip Topraklı Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	25717,68	8761,94	5011,21
2023-2	15946,39	5055,16	2922,66
2023-1	15946,39	5055,16	2922,66
2022-3	8411,68	2925,99	1691,20
2022-2	8411,68	2925,99	1691,20
2022-1	8411,68	2925,99	1691,20
2021	4008,57	1825,89	1075,23
2020	3421,11	1679,78	982,62
2019	3021,32	1609,92	936,37
2018	2314,30	1228,11	716,82

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

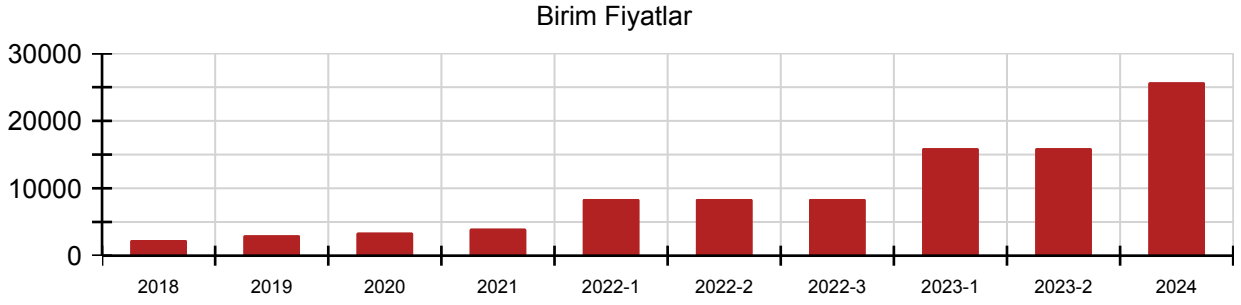

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17,a.'daki şartlarla, topraklama bıçaklı ve mekanik kilitlemeli komple harici tip topraklamalı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj birim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.

17.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.