

22.4.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-004

Tanımı 12 kV, 1250A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	182523,60	20676,34	3849,98
2023-2	106476,43	11967,66	2246,00
2023-1	106476,43	11967,66	2246,00
2022-3	45771,56	6912,68	1302,79
2022-2	45771,56	6912,68	1302,79
2022-1	45771,56	6912,68	1302,79
2021	16963,63	4347,11	828,21
2020	13420,47	3979,83	756,80
2019	12643,64	3797,58	721,10
2018	9556,28	2897,52	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

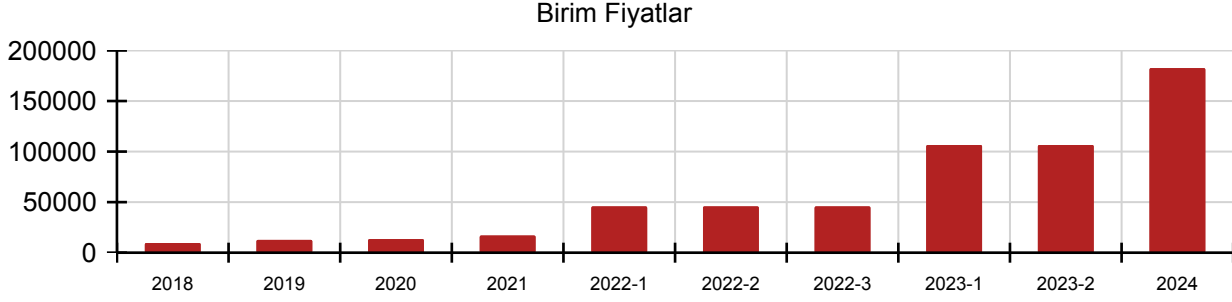

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- yük ayırıcısı
- çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.