

22.4.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-008

Tanımı 36 kV, 1250A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	235736,30	20872,21	3849,98
2023-2	137536,40	12069,09	2246,00
2023-1	137536,40	12069,09	2246,00
2022-3	58561,64	6973,63	1302,79
2022-2	58561,64	6973,63	1302,79
2022-1	58561,64	6973,63	1302,79
2021	21123,92	4374,57	828,21
2020	16542,25	4009,11	756,80
2019	15572,78	3828,98	721,10
2018	11760,36	2920,37	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

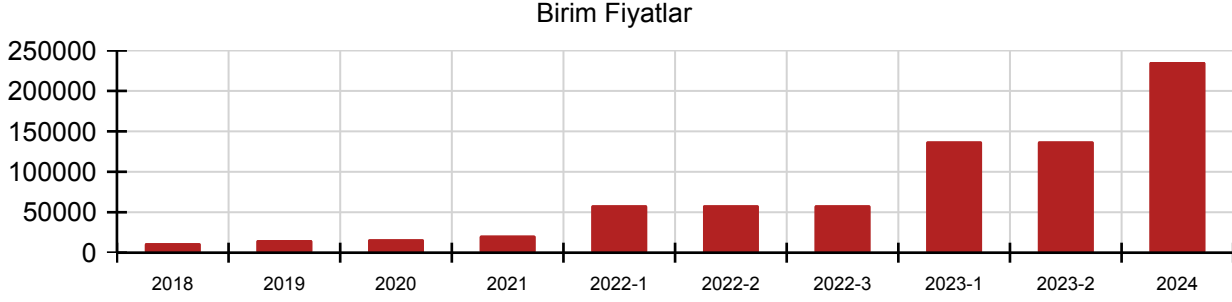

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - yük ayırıcısı
 - çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
 - mimik diyagram,
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
 - termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.