

22.4.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.10-008

Tanımı 36 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	117124,79	20332,59	3849,98
2023-2	68318,10	11797,46	2246,00
2023-1	68318,10	11797,46	2246,00
2022-3	30055,48	6816,06	1302,79
2022-2	30055,48	6816,06	1302,79
2022-1	30055,48	6816,06	1302,79
2021	11845,53	4300,26	828,21
2020	9581,65	3935,71	756,80
2019	9045,13	3754,77	721,10
2018	6850,31	2868,06	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

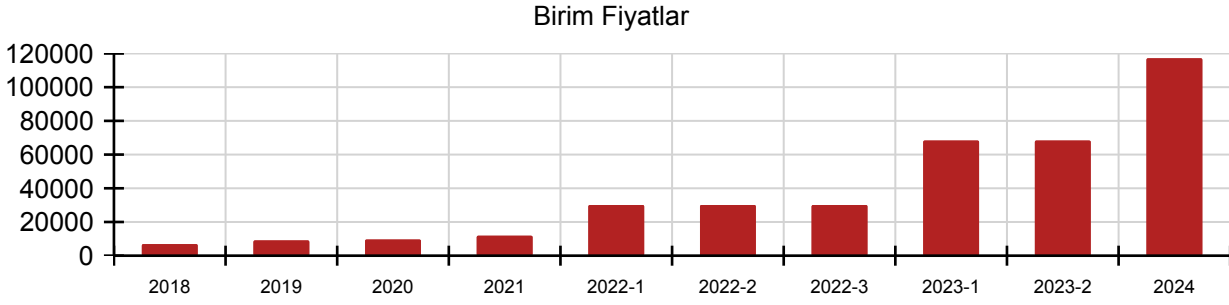

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.