

24.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	24.1-012
Tanımı	663 - 883 kVA AG Alternatör Panosu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	55066,26	15620,85	2965,31
2023-2	32716,40	9068,49	1730,24
2023-1	32716,40	9068,49	1730,24
2022-3	16581,34	5237,56	1001,36
2022-2	16581,34	5237,56	1001,36
2022-1	16581,34	5237,56	1001,36
2021	7063,93	3305,72	636,97
2020	5608,55	3027,75	582,40
2019	5188,04	2890,69	555,27
2018	3768,19	2209,39	425,29

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

24.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

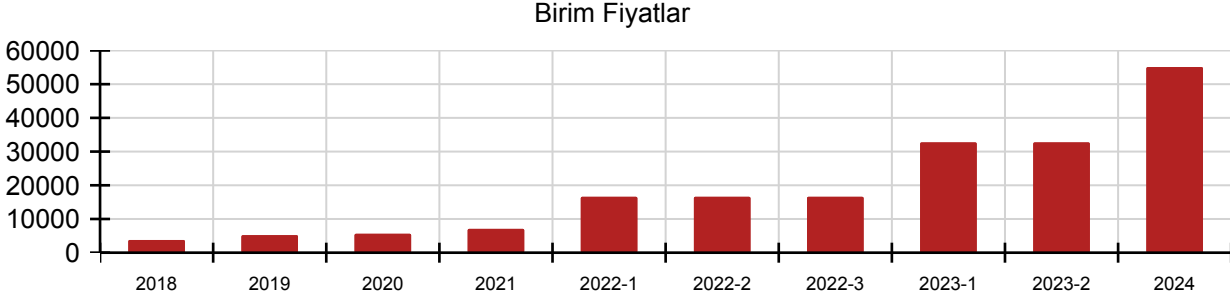

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafa ve ölçülerde sac pano üzerinde voltmetre ve komütatörü, üç adet ampermetre, kilowatmetre $\cos <1>$ metre, ikaz voltmetresi, ikaz ampermetresi, frekansmetre, trifaze sayaç, ölçü aletleri için akım trafoları, termik manyetik otomatik şalter, işaret lambaları, AG baraları, izolatörleri, irtibat iletkenleri, aletleri korumak için gerekli sigortalar, (alternatör, fabrikası tarafından verilmiş gerilim regülatörü ve ikaz reostası) tablo aydınlatma lamba ve armatürü, şartnamesine ve standardına göre panonun boyanması, cıvatalar vs. küçük malzeme ile komple AG alternatör panosu. (Pano bedellerine, bütün cihazların malzeme ve montaj bedelleri dahildir.)
- b) Montaj: Panonun ambalajı olarak montaj edilecek yerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, panonun alt kısmındaki (karkastaki) 4 adet delikten beton temel veya kanal üzerine 5/8 saplama, yaylı rondela ve cıvata ile yerine tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, rondela, çimento, kum vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

24.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.