

22.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.1-006

Tanımı 17.5kV, 630A, 16kA Modüler Giriş/Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	5751,00	2002,00	385,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	4589,00	1273,00	242,00
2014	5152,00	1411,00	268,00
2017	6448,00	2153,00	414,00
2022-1	35133,51	5784,98	1106,06
2018	7465,09	2436,00	467,58
2020	10468,15	3338,02	641,80
2021	13170,32	3641,58	702,75
2010	0,00	0,00	0,00
2019	9870,13	3189,06	611,19
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	81394,37	10015,75	1900,46
2006	0,00	0,00	0,00
2015	5189,00	1566,00	299,00
2009	0,00	0,00	0,00

22.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

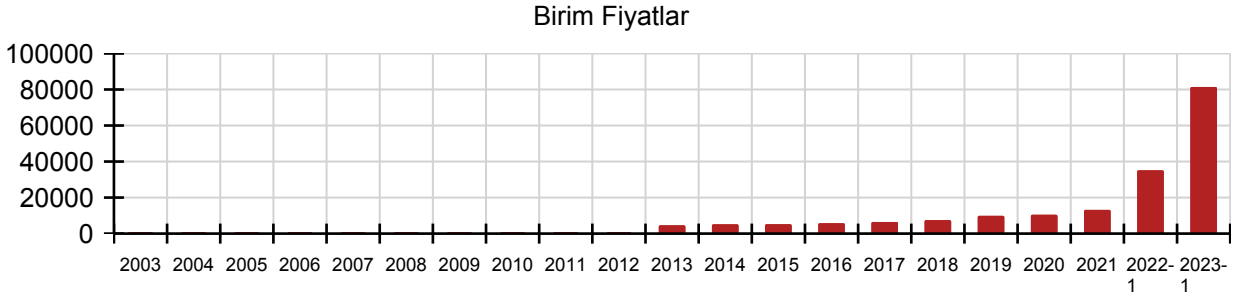

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır:

- baralar,
- SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcısı,
- kablo terminallerini topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneği,
- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
- gözetleme pencereleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri

b) Montaj: Yük ayırıcılı giriş çıkış hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.