

22.4.10-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.10-003
Tanımı	12 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	83811,44	20215,56	3849,98
2023-2	48868,26	11732,21	2246,00
2023-1	48868,26	11732,21	2246,00
2022-3	22047,11	6777,99	1302,79
2022-2	22047,11	6777,99	1302,79
2022-1	22047,11	6777,99	1302,79
2021	9230,11	4272,61	828,21
2020	7624,00	3914,42	756,80
2019	7214,01	3738,06	721,10
2018	5472,55	2856,07	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

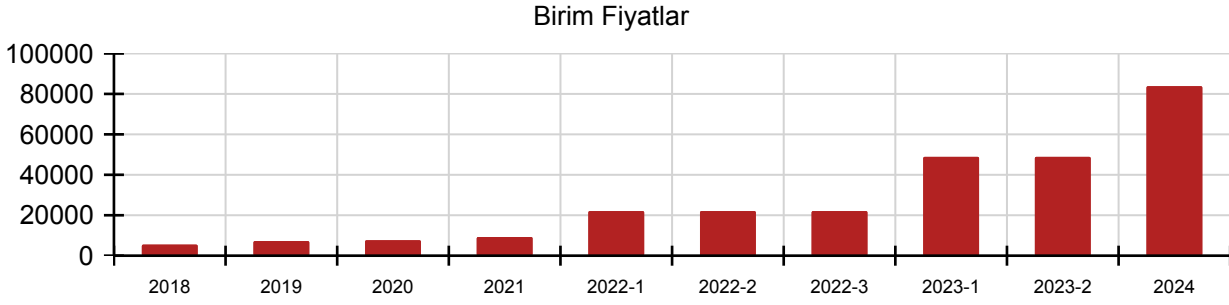

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.