

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-002
Tanımı	7.2 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	52802,56	9932,79	1900,46
2016	4240,00	1989,00	385,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	3253,00	1262,00	242,00
2019	7178,50	3165,87	611,19
2014	3646,00	1399,00	268,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	7600,89	3318,56	641,80
2017	4717,00	2138,00	414,00
2018	5439,00	2418,55	467,58
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	23371,83	5745,20	1106,06
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	9349,09	3626,16	702,75
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	3730,00	1554,00	299,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

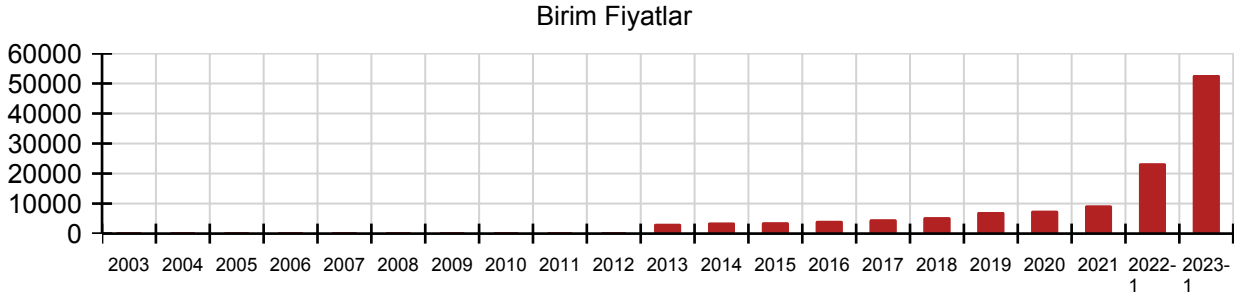

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.