

22.4.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-003
Tanımı	12 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	3436,00	1552,00	299,00
2023-1	47063,30	9927,25	1900,46
2016	3937,00	1987,00	385,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	7025,74	3316,16	641,80
2022-1	21011,01	5741,89	1106,06
2018	5032,94	2416,46	467,58
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	3342,00	1396,00	268,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	6639,32	3163,37	611,19
2006	0,00	0,00	0,00
2017	4370,00	2136,00	414,00
2013	2985,00	1260,00	242,00
2021	8581,29	3623,79	702,75

22.4.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

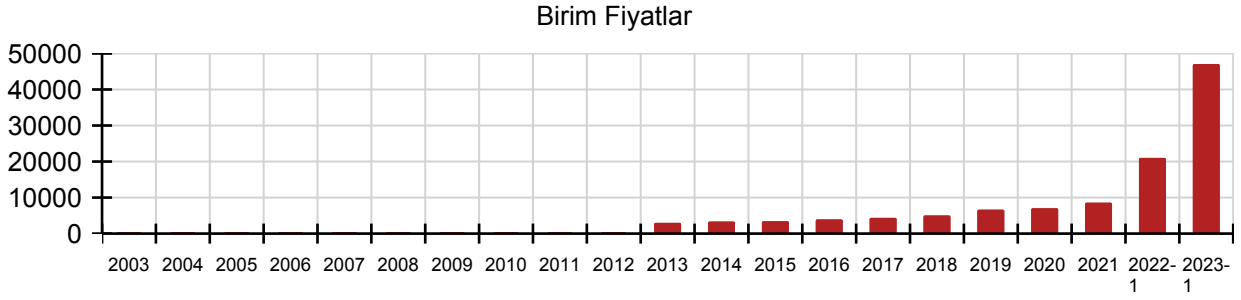

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.