

23.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 23.1-004 |
| Tanımı | 24V DC, 20A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı |
| Birimi | Tk. |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 3. Bölge (2024 ve Öncesi) |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 14644,54 | 5327,72 | 0,00 |
| 2023-2 | 7235,01 | 3107,80 | 0,00 |
| 2023-1 | 7235,01 | 3107,80 | 0,00 |
| 2022-3 | 3879,75 | 1800,97 | 0,00 |
| 2022-2 | 3879,75 | 1800,97 | 0,00 |
| 2022-1 | 3879,75 | 1800,97 | 0,00 |
| 2021 | 2010,21 | 1144,91 | 0,00 |
| 2020 | 1726,52 | 1046,20 | 0,00 |
| 2019 | 1623,35 | 996,86 | 0,00 |
| 2018 | 1227,38 | 763,06 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

23.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

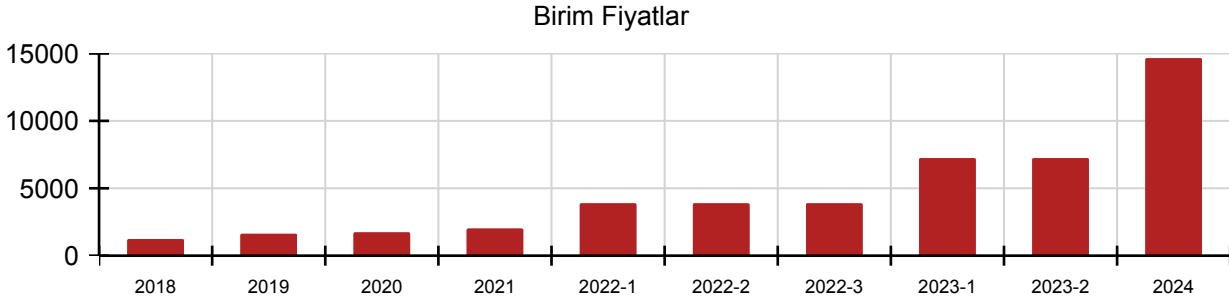

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.