06.5-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**06.5-010**
Tanımı	17.5kV, 1250A, 16kA Vakum Kesici
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5751,00	1158,00	510,90
2014	6671,00	1287,00	566,00
2015	7019,00	1426,00	632,00
2016	7959,00	1816,00	813,00
2017	8376,00	1950,00	874,00
2018	9598,34	2207,24	986,19
2019	12862,67	2890,27	1287,61
2020	16086,56	3016,61	1345,30
2021	19663,09	3280,48	1465,08
2022-1	41367,34	5239,11	2317,98
2022-2	41367,34	5239,11	2317,98
2022-3	41367,34	5239,11	2317,98
2023-1	55669,65	9046,05	4012,34
2023-2	55669,65	9046,05	4012,34
2024	101193,33	15646,85	6893,76

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

06.5-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

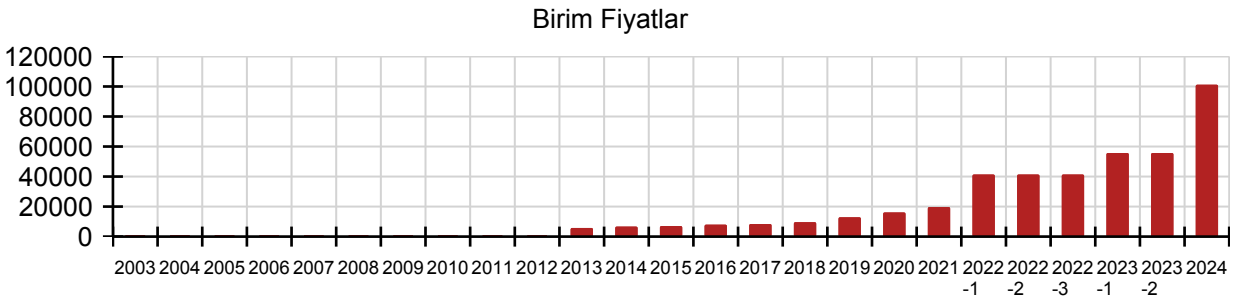

Yapım Şartları

Şartnamesine ve standardına uygun yüksek kesme güçlü vakumun sızmaması için kutupları mühürlü, komplo vakumlu kesici a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun dahili tip. Üç kutuplu, üç fazlı açma kapama yapan elektriki kumandalı, motorla yay kurmalı, açma ve kapama işlemleri sönt açma ve kapama bobinleri ile uzaktan yapılabilen (gerektiğinde primer röle vasıtasıyla açmaya uygun) ve ayrıca elle kumanda mekanizmalı, tekrar kapamalı (üç fazlı ikili, tekrar kapamaya uygun olacaktır ve birinci tekrar kapama 0,3 saniye ikinci tekrar kapama 1 dakika), yay kurma motoru, açma kapama bobinleri, açma sayısını kaydeden mekanik sayıcısı, tekerlekli taşıyıcı şasisi dahil, az yağlı, SF6 gazlı ve vakum tip kesiciler.
b) Montaj: Kesicilerin komple montajı, ayar, kontrol ve bakımının yapılması, nakli ve nakliye sigortası masrafları ile montaj için gerekli cıvata, somun, kanca' vs. nin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir. Montajda profil demir kullanıldığı takdirde demirin malzeme ve montaj bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre kumanda ve sinyal kabloları malzeme ve montaj bedeli poz 32.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

06.5-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.