08.2.2-04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**08.2.2-04**
Tanımı	110mm, Kablo Muhafaza Borusu, 450N (Metalik olmayan, yeraltına)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,55	0,78	0,00
2014	6,38	0,86	0,00
2015	6,93	0,96	0,00
2016	7,41	1,24	0,00
2017	8,09	1,33	0,00
2018	8,77	1,50	0,00
2019	11,38	1,95	0,00
2020	10,88	2,05	0,00
2021	12,40	2,23	0,00
2022-1	21,06	3,51	0,00
2022-2	21,06	3,51	0,00
2022-3	21,06	3,51	0,00
2023-1	33,94	6,07	0,00
2023-2	33,94	6,07	0,00
2024	47,59	10,40	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.2.2-04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

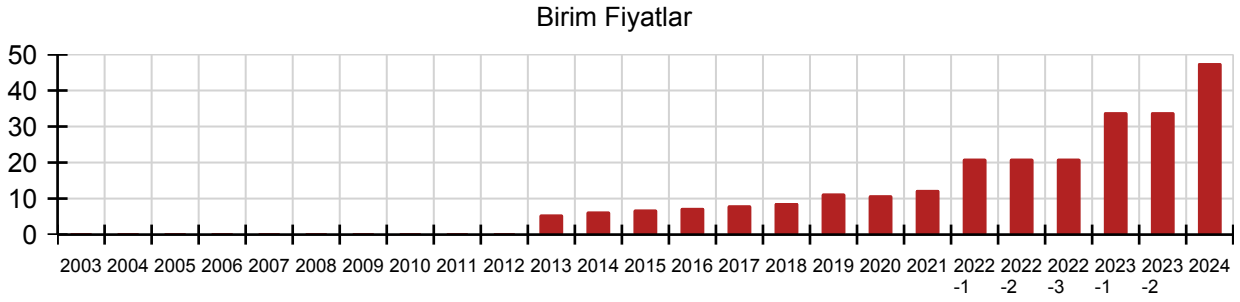

Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafta, TİP 250 ve TİP 450 tiplerinde, yer altına gömülen enerji kabloları için metalik olmayan kablo muhafaza borusu ve ek parçalarından oluşan boru sistemi. Ek parçalarının malzeme bedeli, kablo muhafaza borusunun malzeme bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.
b) Montaj: Metalik olmayan kablo muhafaza borusunun ek parçalarıyla bir sistem oluşturacak şekilde, kablo kanallarına; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi ile Enerji Kabloları Montaj (uygulama) Usul ve Esaslarına uygun olarak döşenmesi. Ek parçalarının montaj bedelleri, kablo muhafaza borusunun montaj bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.2.2-04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.