

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.6-001
Tanımı	7.2 kV, 630A, 16kA Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	127718,23	20346,99	3849,98
2023-2	74505,42	11807,27	2246,00
2023-1	74505,42	11807,27	2246,00
2022-3	32602,10	6822,69	1302,79
2022-2	32602,10	6822,69	1302,79
2022-1	32602,10	6822,69	1302,79
2021	12674,94	4305,00	828,21
2020	10203,52	3940,50	756,80
2019	9628,36	3759,78	721,10
2018	7289,72	2872,23	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

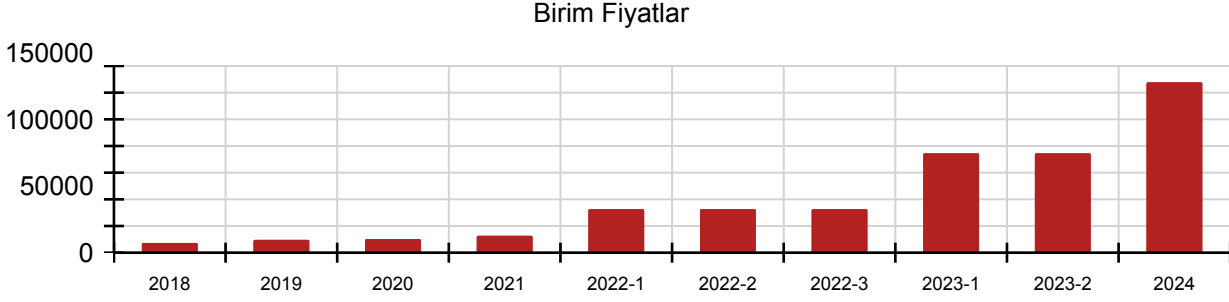

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
 - kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
 - mimik diyagram
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
 - termostat kontrollü ısıtıcı.
 - Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.