

## 22.4.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 22.4.6-003                                                       |
| Tanımı  | 12 kV, 630A, 16kA Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) |
| Birimi  | Adet                                                             |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                     |
| Fasikül | 3. Bölge (2024 ve Öncesi)                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 127718,23    | 20346,99      | 3849,98         |
| 2023-2 | 74505,42     | 11807,27      | 2246,00         |
| 2023-1 | 74505,42     | 11807,27      | 2246,00         |
| 2022-3 | 32602,10     | 6822,69       | 1302,79         |
| 2022-2 | 32602,10     | 6822,69       | 1302,79         |
| 2022-1 | 32602,10     | 6822,69       | 1302,79         |
| 2021   | 12674,94     | 4305,00       | 828,21          |
| 2020   | 10203,52     | 3940,50       | 756,80          |
| 2019   | 9628,36      | 3759,78       | 721,10          |
| 2018   | 7289,72      | 2872,23       | 551,98          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

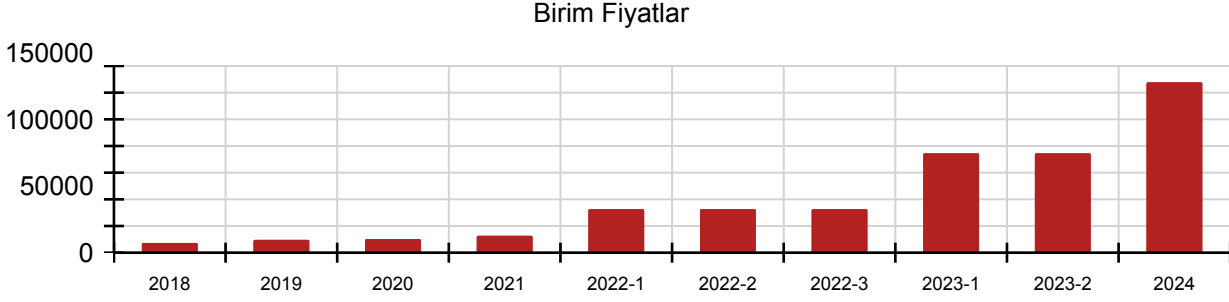

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
  - ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
  - kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
  - kablo bağlantı düzeneği,
  - kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
  - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
  - mimik diyagram
  - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
  - termostat kontrollü ısıtıcı.
  - Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.