

## 06.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Poz No  | 06.1-014                              |
| Tanımı  | 17.5kV, 1250A, 12.5kA Az Yağlı Kesici |
| Birimi  | Adet                                  |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]          |
| Fasikül | 3. Bölge (2024 ve Öncesi)             |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 92909,86     | 21034,07      | 9430,15         |
| 2023-2 | 51352,75     | 12179,81      | 5497,09         |
| 2023-1 | 51352,75     | 12179,81      | 5497,09         |
| 2022-3 | 26101,61     | 7046,31       | 3175,78         |
| 2022-2 | 26101,61     | 7046,31       | 3175,78         |
| 2022-1 | 26101,61     | 7046,31       | 3175,78         |
| 2021   | 13067,48     | 4426,72       | 2018,56         |
| 2020   | 10955,38     | 4061,83       | 1844,20         |
| 2019   | 9143,85      | 3884,06       | 1756,91         |
| 2018   | 6864,62      | 2966,29       | 1344,61         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 06.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

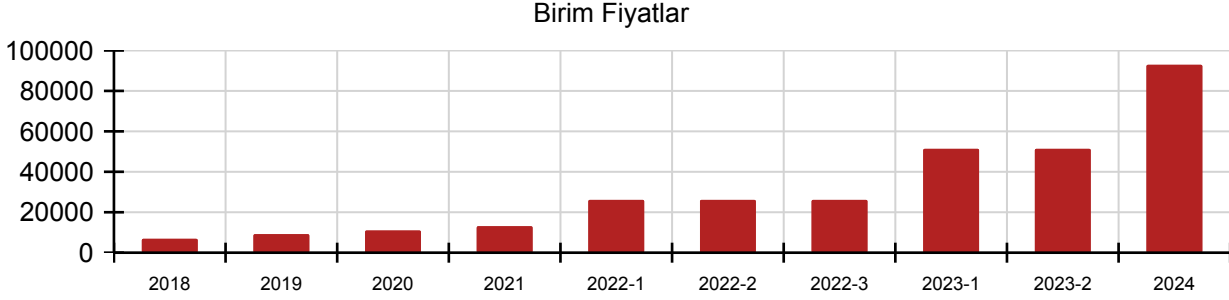

### Yapım Şartları

Şartnamesine ve standardına uygun yağ ile dolu vaziyetle, yağ göstergeli az yağlı kesici.

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun dahili tip. Üç kutuplu, üç fazlı açma kapama yapan elektrikli kumandalı, motorla yay kurmalı, açma ve kapama işlemleri sönt açma ve kapama bobinleri ile uzaktan yapılabilen (gerektiğinde primer röle vasıtasıyla açmaya uygun) ve ayrıca elle kumanda mekanizmalı, tekrar kapamalı (üç fazlı ikili, tekrar kapamaya uygun olacaktır ve birinci tekrar kapama 0,3 saniye ikinci tekrar kapama 1 dakika), yay kurma motoru, açma kapama bobinleri, açma sayısını kaydeden mekanik sayıcısı, tekerlekli taşıyıcı şasisi dahil, az yağlı, SF6 gazlı ve vakum tip kesiciler.

b) Montaj: Kesicilerin komple montajı, ayar, kontrol ve bakımının yapılması, nakli ve nakliye sigortası masrafları ile montaj için gerekli cıvata, somun, kanca' vs. nin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir. Montajda profil demir kullanıldığı takdirde demirin malzeme ve montaj bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre kumanda ve sinyal kabloları malzeme ve montaj bedeli poz 32.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 06.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.