43.670.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.670.1030** **(18.500/İB-30)**
Tanımı	Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	647,70	0,00	0,00
2025-Kasım	633,10	0,00	0,00
2025-Ekim	625,03	0,00	0,00
2025-Eylül	610,08	0,00	0,00
2025-Ocak	529,95	0,00	0,00
2024	409,11	0,00	0,00
2023-2	289,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	234,41	0,00	0,00
2022-3	159,86	0,00	0,00
2022-2	151,60	0,00	0,00
2022-1	130,59	0,00	0,00
2021	77,16	0,00	0,00
2020	60,28	0,00	0,00
2019	52,84	0,00	0,00
2018	43,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

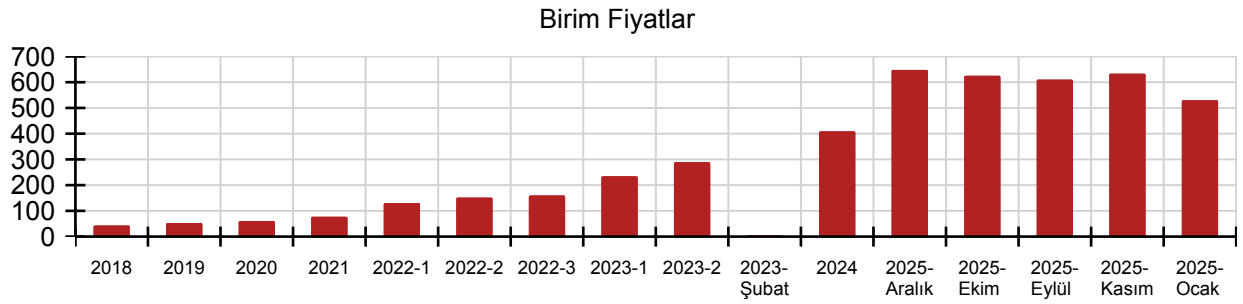

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya,bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi,yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekliahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitümesaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerininbitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma,boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 25/5 tipi) sızdırmazlık vedaralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsindenmiktarıdır.Not:1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleriyaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000700
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,020000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	2,310000
		Zayiat Dahil (DT 25/5 tipi)		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,115500
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,130000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.