# 43.670.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.670.1081** **(19.022/İB-1)** |
| Tanımı | Düz yüzeyli mevcut beton, mozayik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması (En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m² keçe ve 4 kg/m² bitüm ile kaplanmış, malzem |
| Birimi | m² |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1909,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1854,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1827,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1772,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1128,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 732,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 532,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 370,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 288,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 173,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 136,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 115,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 92,27 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.670.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

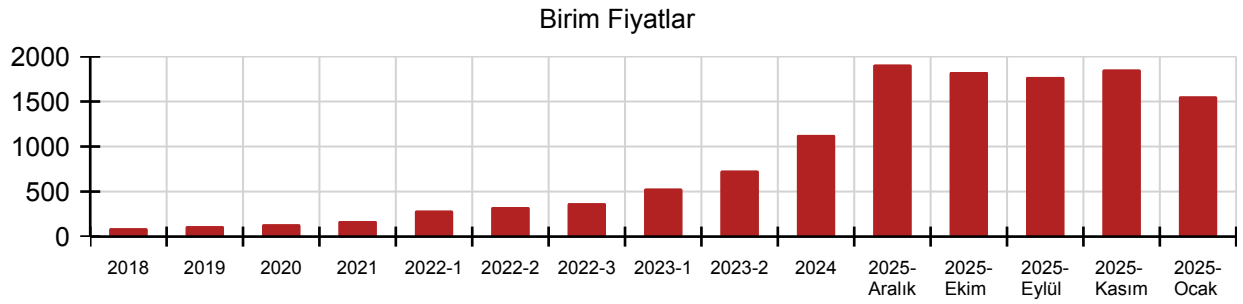


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, düz yüzeyli mevcut beton, mozaik,tuğla veya briket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile 2 katlı su yalıtımı yapılması içingerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, yalıtım yapılacak düz yüzeyli beton yüzeylerin telfırça veya benzeri bir aletle temizlenmesi, kuru durumda iken astar malzemesi ile m²'ye (metrekareye) en az 0,400 kg 1 (bir) kat soğukuygulama kuruduktan sonra üzerine yalıtım projesi ve şartnamesinde belirtilen özellik ve şartlarda 800/600, N/5 cm çekmemukavemetinde, en az 3,0 mm kalınlığında, keçeli (180 gr/m²) ve bitümlü (4 kg/m²) polyester keçe taşıyıcılı bitümlü su geçirmez yalıtımmalzemesinin 1. (birinci) katının üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, ek yerleri ve tüm yüzeyleri erime sıcaklığına kadarısıtılarak hava kabarcığı kalmayacak şekilde döner merdane ile bastırılarak yapıştırılması, 2. katın ise, birinci kat ek yerlerinin üzerinegelmeyecek şekilde en az 10 cm bindirilerek serilmesi, alt yüzeylerinin erime sıcaklığına kadar ısıtılması, hava kabarcığı kalmayacak şekildedöner merdane ile birbirlerine bastırılarak yapıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç giderleri, inşaatyerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1 kat astar üzerine 1,10 x 2 = 2,20 m² olacakşekilde 2 kat polyester keçe taşıyıcılı bitümlü su geçirmez örtü ile düz yüzeyli beton yüzeylerine su yalıtımı yapılmasının 1,00 m² (Birmetrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden, yalıtım yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.670.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.160.1032 | 04.114 | Oksijen tüpü 20 lt | Adet | 0,100000 |
| | | Isıtma İçin Likitgaz Karşılığı | | |
| 40.120.1506 | 04.514 | Terebentin (neft) | kg | 0,200000 |
| | | Bitüm Malzemesinin İnceltilmesi İçin | | |
| 40.120.1520 | 04.614 | Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103) | kg | 0,400000 |
| | | Astar Tabakası İçin | | |
| 10.330.5141 | 04.626/02A01 | 4 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı örtüler (-10 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.1000/800 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %40, enine %40) 4 mm Viyadük tipi | m² | 2,300000 |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 1,300000 |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,300000 |
| | | Polyester Keçenin Isıtılması Karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,600000 |
| | | Şantiyede yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.