41.600.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.600.1243** **(38.1651/A)**
Tanımı	121/4" - 143/4" arası çaplarda (0 - 800 m kapasiteli makina ile) [3. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19695,49	0,00	0,00
2025-Kasım	19262,85	0,00	0,00
2025-Ekim	18960,60	0,00	0,00
2025-Eylül	18404,65	0,00	0,00
2025-Ocak	15953,68	0,00	0,00
2024	4467,25	0,00	0,00
2023-2	2967,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2136,30	0,00	0,00
2022-3	1749,44	0,00	0,00
2022-2	1563,60	0,00	0,00
2022-1	1065,79	0,00	0,00
2021	620,90	0,00	0,00
2020	547,04	0,00	0,00
2019	469,05	0,00	0,00
2018	386,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

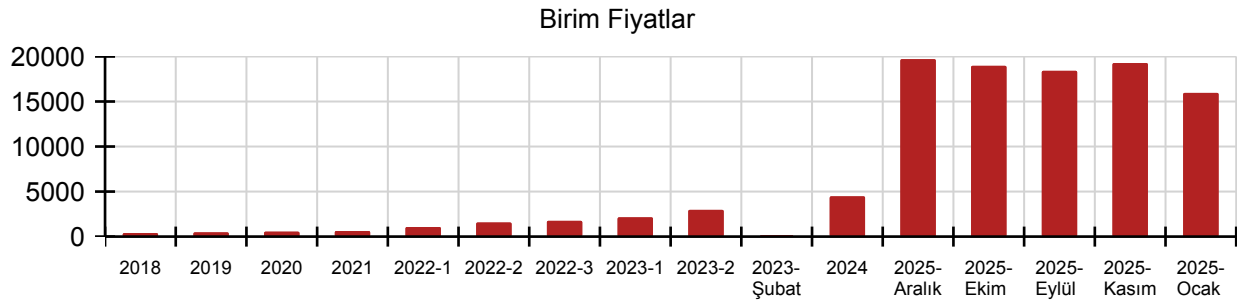

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş rotary sistemle çalışan sondaj makinesi ile I21/4" - 14%" çaplarında, 3. Grup tanımlaması (rekristalize kireçtaşı [mermer], gnays, şist, sleyt gibi tüm metamorfik kayaçlar) içerisinde bulunan litolojilerde jeotermal sondaj kuyusu açılması için gerekli her türlü malzeme, ekipman, alet, işçi ve teknik personelin hazır bulundurulması, sondaj makinesinin lokasyon yerine yerleştirilmesi, teraziye alınması, sirkülasyon havuz ve kanallarının kazılması, sondaj kuyusunu açılması için gerekli devir-daim suyunun temin edilmesi, İdarenin belirlediği derinliğe kadar sondaj kuyusunun açılması, düşey doğrultusunun ayarlanması, tecrit çimento işlemlerinin yapılması, kuyu dizaynının yapılması, kuyu ağzının ve kuyu mahallinin güvenliğinin sağlanması, numune sandıkları temimi, kırıntı numunelerin alınması ve usulüne uygun korunması, çamur keki çözülene kadar yıkamanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları (tamir, bakım, amortisman), malzeme ve zayiatı (akaryakıt, su temini, kum, çakıl, sondaj çamuru hammaddesi bentonit, barit, kimyasallar vs. sondaj çamuru kimyasal katkı maddeleri vs.), kuyuya ait dokümanların (şantiye günlük defteri, vardiya defteri, kuyu bitirme raporu vb.) tutulması ve hazırlanması, vergi, sigorta, faiz ve personel giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil olarak sondaj makinesi kullanılarak (Sondaj makinesi ve ekipmanları ile gerekli her türlü malzemenin nakli hariç) rotary sistem ile 12/" - 14%" çaplarında 3. Grup tanımlaması içerisinde bulunan litolojilerde jeotermal sondaj kuyusu açılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.Ölçü: 3. Grup tanımlaması içerisinde bulunan litolojilerde sondaj makinesi kullanılarak rotary sistem ile 12/" - 14%" çaplarında jeotermal sondaj kuyusu açılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.600.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m rotary sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	m	0,728000
40.110.1516		Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)	sa	1,164800
41.600.1101		Personel giderleri	sa	1,747200
40.120.1102		Sondaj Matkabı (12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)	ad	0,005820
41.600.1102		Şantiye giderleri	sa	1,747200

Oska Yazılım'dan alınmıştır.