

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1116/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından mahruti ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6086,36	0,00	0,00
2023-2	3767,48	0,00	0,00
2023-1	2673,65	0,00	0,00
2022-3	1749,91	0,00	0,00
2022-2	1390,95	0,00	0,00
2022-1	1341,08	0,00	0,00
2021	868,44	0,00	0,00
2020	735,65	0,00	0,00
2019	637,98	0,00	0,00
2018	572,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

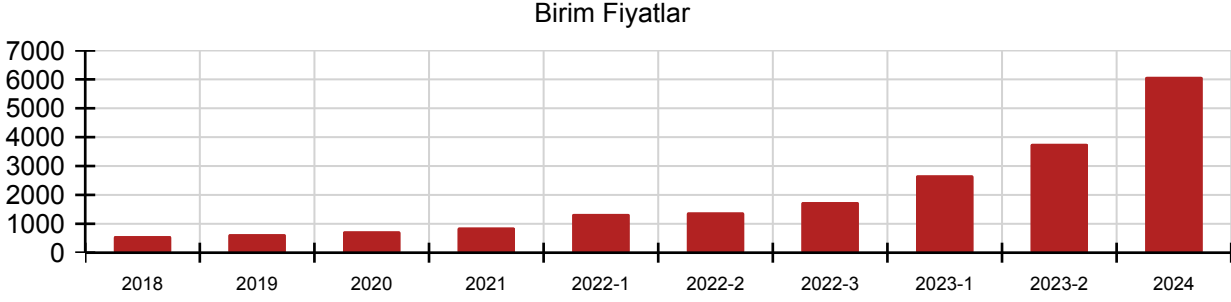

Yapım Şartları

Poz no: V.1115/B şartlarıyla V.0131/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşı mevcut mahruti ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.