

32.33-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.33-010

Tanımı 1kV, 2x70s mm² NYY T-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2014	93,22	71,40	0,00
2015	101,64	79,61	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	412,58	290,56	0,00
2019	197,48	161,15	0,00
2017	134,33	109,43	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	125,48	101,89	0,00
2018	152,61	123,44	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	238,38	184,84	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	210,51	169,02	0,00
2023-1	727,18	501,87	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	82,22	64,50	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

32.33-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

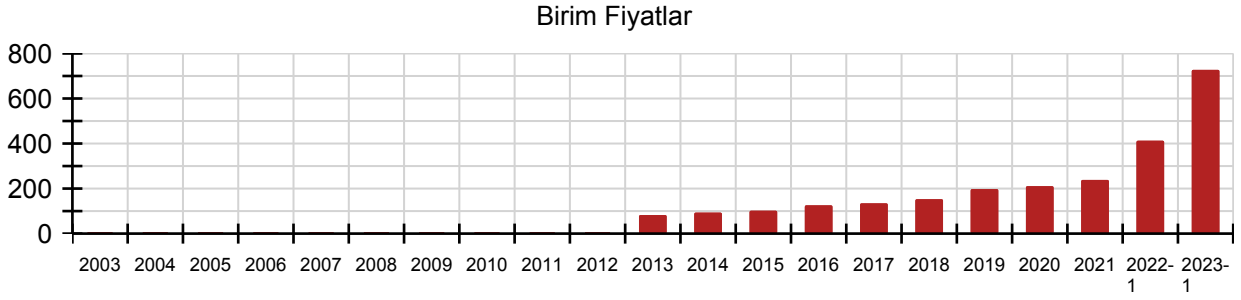

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.33-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.