

## V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1114                                                   |
| Tanımı  | Yonu taşından dilimli külah kaplaması yapılması işçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                           |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                 |
| Fasikül |                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 15706,29     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 9556,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6767,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4370,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3387,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3374,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2208,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1866,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1616,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1457,83      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

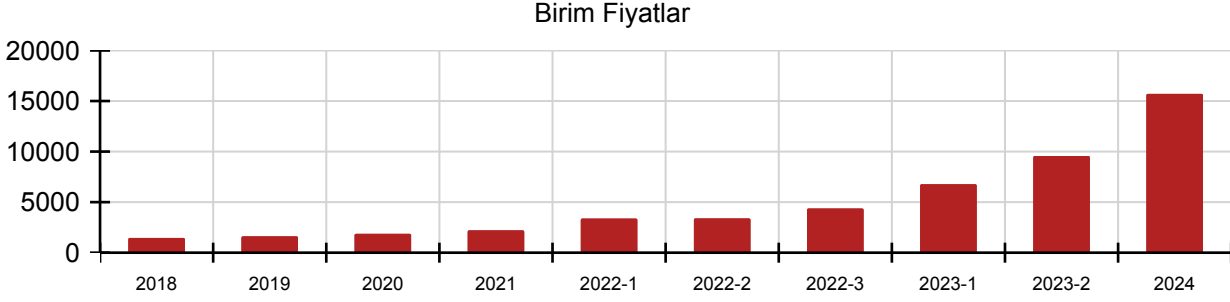

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ye orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından dilimli külâh kaplaması yapılması, işçiliği, dilim ve kavislerin önce yerde düzenlenmesi, kontrollü ve yerinde ip çekilerek bir doğrultuda tanzimi, düşey derzlerin en az iki sırada bir iç köşelere getirilmesi yonu taşının poz no: V.1104 şartlarına uygun olarak işlenmesi işlenen taşların 400 dozlu çimento harç ile poz no: V.1104 şartlarıyla yerlerine konulması, meydana gelebilecek önemsiz bir hat bozukluklarının yerinde usulüne uygun olarak düzeltilmesi (taş bedeli hariç ) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli, poz no: sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                                 |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)        | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 32,000000 |
|           |                 | Yerine İşlenmesi                                       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.