

V.1430/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1430/01

Tanımı Mermerden çimento harçlı 30-40-50 cmxserbest boy 5-8 cm Kalınlıkta duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1242,24	0,00	0,00
2023-2	761,76	0,00	0,00
2023-1	539,23	0,00	0,00
2022-3	348,68	0,00	0,00
2022-2	272,65	0,00	0,00
2022-1	262,51	0,00	0,00
2021	171,56	0,00	0,00
2020	143,79	0,00	0,00
2019	124,66	0,00	0,00
2018	108,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1430/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

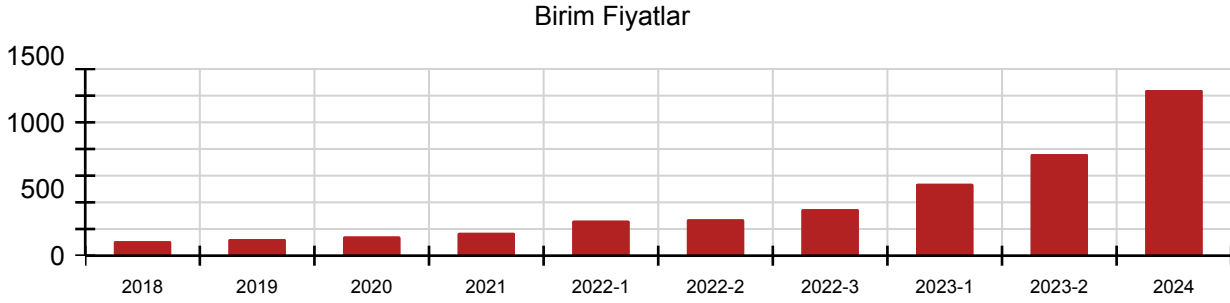

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmış 5-8 cm. kalınlıktaki 30-40-50cmxserbest boy mermerle duvar kaplaması, arka yüzlerinin harca iyi yapışması için sivri murçla çentilmesi, görünen yüzlerin perdahlanması, yatay ve düşey derzlerin arada boşluk kalmayacak şekilde yatay ve düşey olarak birbirine tam birleştirilmesi kaplamaların birer sıra halinde konularak arkalarının 600 doz çimento şerbeti ile doldurulması, şerbetin dışarı sızmamaması için derz yüzünün alçı ile sıvanması, kontrolce gerekli görünen kısımların arka duvara tel ile bağlanması, imalatın bitiminde kaplama yüzünün temizlenmesi işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Perdahlanmış kaplama alanı m2 cinsinden ölçülerek ödenir. Kaba veya oyma profillerin bedeli ilgili pozdan ödenir. NOT :1- Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir. 2- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 3- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1430/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.