

V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1437

Tanımı Mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu ve kenetli düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	24848,86	0,00	0,00
2023-2	15102,86	0,00	0,00
2023-1	10702,61	0,00	0,00
2022-3	6909,19	0,00	0,00
2022-2	5351,51	0,00	0,00
2022-1	5350,84	0,00	0,00
2021	3502,76	0,00	0,00
2020	2964,46	0,00	0,00
2019	2565,91	0,00	0,00
2018	2325,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

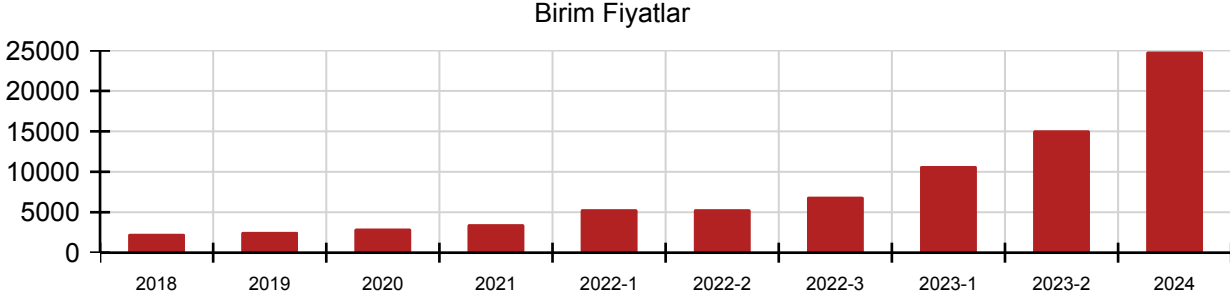

Yapım Şartları

Poz no: V.1178 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu kenetlidüz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	39,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.