

## V.0104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0104/A                                        |
| Tanımı  | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                  |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                        |
| Fasikül |                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1517,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1082,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 901,72       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 583,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 506,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 320,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 200,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 176,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 156,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 127,72       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

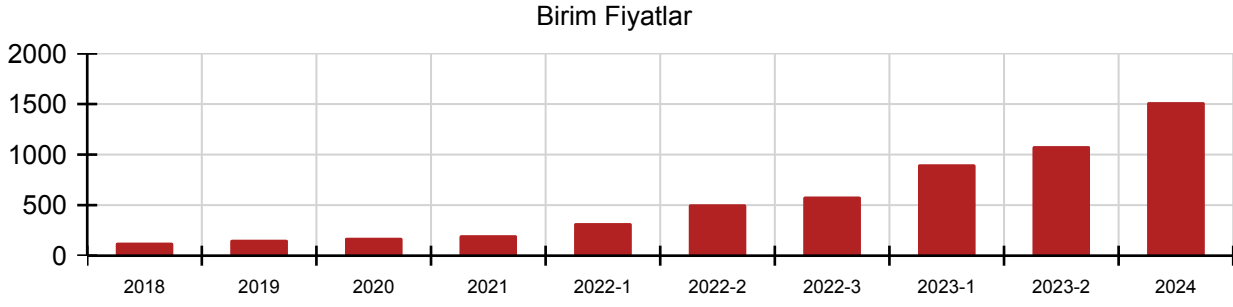

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                      |        |          |
| 04.V004/01 |                 | Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)                                       | Ton    | 0,400000 |
| 04.V002/03 |                 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³     | 1,000000 |
| 04.V001/1  |                 | Su                                                                                            | m³     | 0,260000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                      |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                          | Saat   | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.