

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0104/E

Tanımı 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7078,60	0,00	0,00
2023-2	5424,00	0,00	0,00
2023-1	4812,92	0,00	0,00
2022-3	3505,04	0,00	0,00
2022-2	3460,04	0,00	0,00
2022-1	2362,78	0,00	0,00
2021	1416,57	0,00	0,00
2020	1333,34	0,00	0,00
2019	1014,96	0,00	0,00
2018	958,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

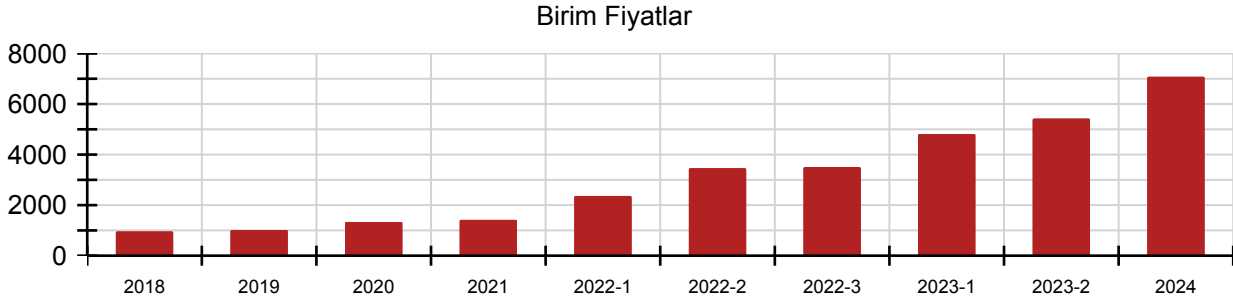

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,500000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,700000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,150000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,150000
04.V001/1		Su	m³	0,360000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.