

V.0107/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0107/F
Tanımı	Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon Şerbeti
Birimi	M³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	16564,63	0,00	0,00
2023-2	12905,65	0,00	0,00
2023-1	11372,40	0,00	0,00
2022-3	8370,05	0,00	0,00
2022-2	8355,05	0,00	0,00
2022-1	5389,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

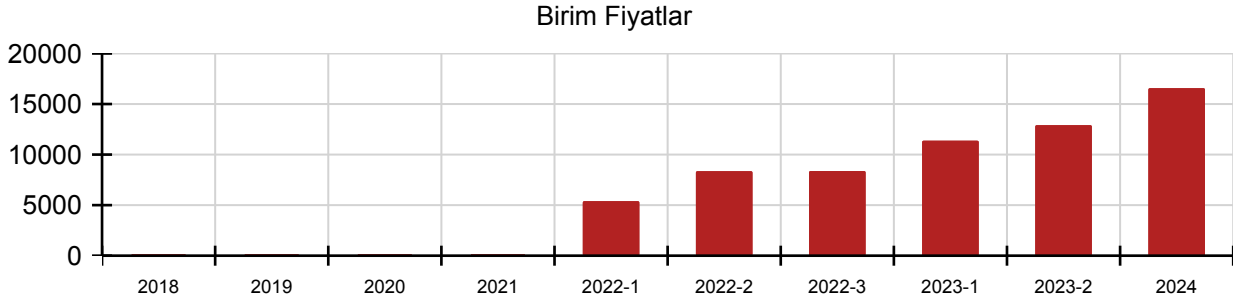

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V60/2		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Harcı (TS EN 998-2)	TON	1,482000
04.V001/1		Su	m ³	0,418000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.