

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Poz No  | V.0129                   |
| Tanımı  | Horosan duvar harcı      |
| Birimi  | m <sup>3</sup>           |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül |                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2493,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1963,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1350,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1071,02      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1023,02      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 829,17       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 474,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 398,12       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 429,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 396,00       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

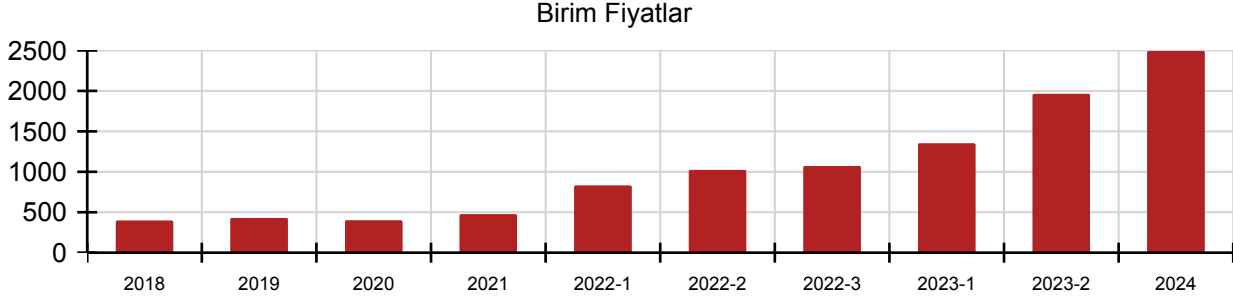

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                         | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                       |        |          |
| 04.V002/04 |                 | İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | m³     | 0,600000 |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya kiremit tozu                   | Ton    | 0,437500 |
| 04.V002/08 |                 | Tabii taş pirinci                              | Ton    | 0,100000 |
| 04.V002/09 |                 | Tabii taş tozu                                 | Ton    | 0,100000 |
| 04.V57/1   |                 | Sönmüş kireç hamuru                            | Ton    | 0,700000 |
| 04.V001/1  |                 | Su                                             | m³     | 0,180000 |
|            |                 | İşçilik:                                       |        |          |
|            |                 | Harç Karılması                                 |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat   | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.