

V.0818/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0818/B001

Tanımı Mermer tozlu 500 doz hidrolik kireç harcı ile 5-8 cm (8 cm dâhil) kalınlıkta 30-40-50 cmxserbest boy mevcut mermer döşeme taşı ile düz ve/veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1277,58	0,00	0,00
2023-2	833,26	0,00	0,00
2023-1	628,54	0,00	0,00
2022-3	424,78	0,00	0,00
2022-2	366,09	0,00	0,00
2022-1	310,06	0,00	0,00
2021	196,70	0,00	0,00
2020	168,59	0,00	0,00
2019	139,06	0,00	0,00
2018	117,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

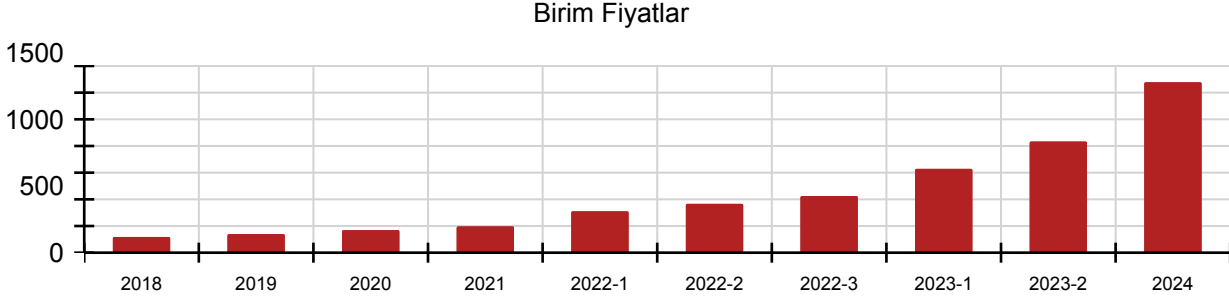

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , 5 - 8 cm.lik (8 cm dahil) (30-40-50cmxserbest boy) mevcut mermer döşeme taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/G da belirtilen mermer tozlu 500 doz hidrolik kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş mermer döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.