

## V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1251/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 10 cm yüksekliğe kadar (10 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3243,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1980,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1397,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 901,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 703,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 690,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 448,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 365,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 315,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 254,86       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

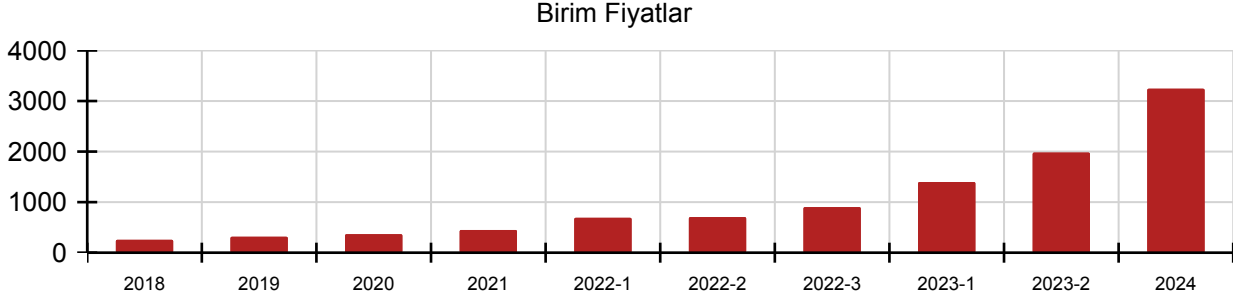

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                |                |           |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m <sup>3</sup> | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                |                |           |
|           |                 | Yapılması                                                                               |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                            | Saat           | 13,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                          |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                         | Saat           | 1,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma                                                              |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                    | Saat           | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.