

V.1254/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1254/B
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ileyonu taşından 16-20 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3274,11	0,00	0,00
2023-2	1999,05	0,00	0,00
2023-1	1410,16	0,00	0,00
2022-3	909,88	0,00	0,00
2022-2	710,75	0,00	0,00
2022-1	697,04	0,00	0,00
2021	453,56	0,00	0,00
2020	370,29	0,00	0,00
2019	319,25	0,00	0,00
2018	260,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1254/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

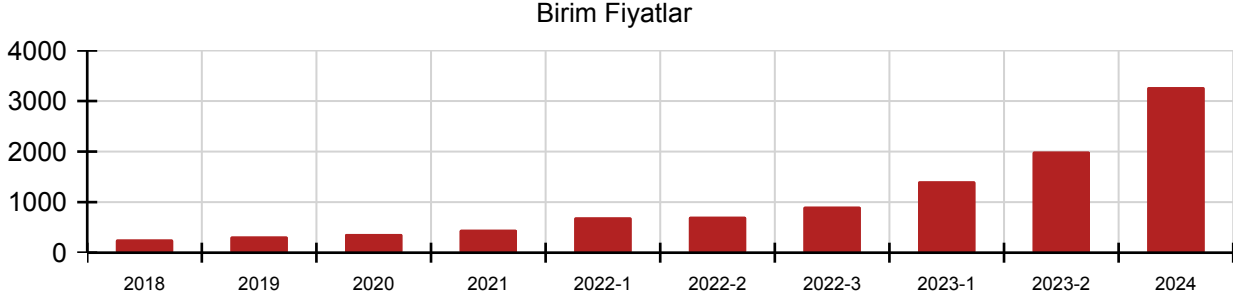

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1254/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.