

V.1260/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1260/B
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 31-35 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4792,73	0,00	0,00
2023-2	2926,70	0,00	0,00
2023-1	2065,24	0,00	0,00
2022-3	1332,48	0,00	0,00
2022-2	1041,13	0,00	0,00
2022-1	1020,55	0,00	0,00
2021	663,94	0,00	0,00
2020	541,75	0,00	0,00
2019	467,03	0,00	0,00
2018	379,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1260/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

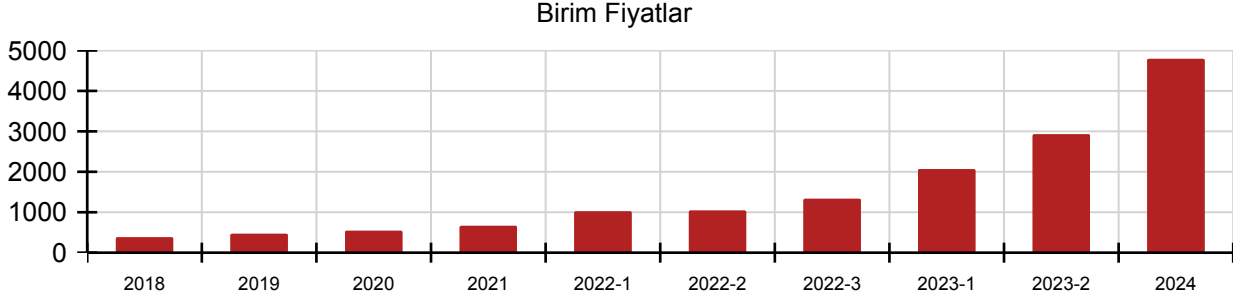

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1260/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.