

## V.1264/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1264/B                                                                                                                        |
| Tanımı  | 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 41-45 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği |
| Birimi  | m                                                                                                                               |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                                        |
| Fasikül |                                                                                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 5617,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3426,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2415,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1556,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1213,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1193,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 776,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 632,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 545,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 441,73       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1264/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

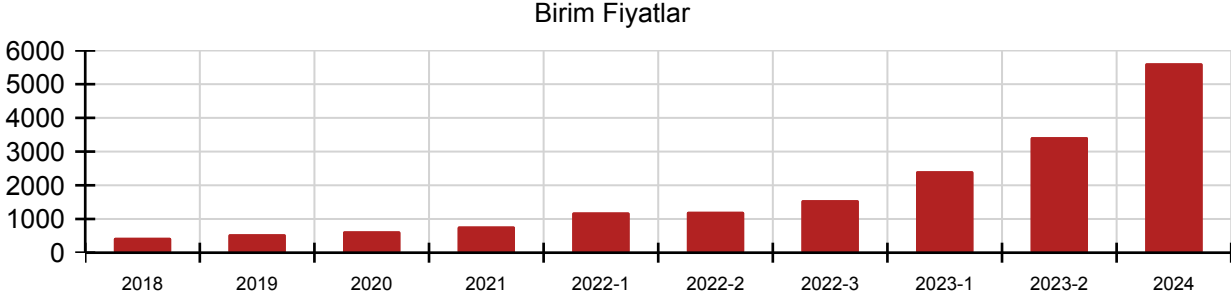

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 41-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1264/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                |                |           |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                |                |           |
|           |                 | Yapılması                                                                               |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                            | Saat           | 22,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                          |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                         | Saat           | 2,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                                  |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                    | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.