

V.1435/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1435/A1

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	18328,69	0,00	0,00
2023-2	11113,54	0,00	0,00
2023-1	7774,55	0,00	0,00
2022-3	4985,03	0,00	0,00
2022-2	3843,09	0,00	0,00
2022-1	3840,29	0,00	0,00
2021	2506,31	0,00	0,00
2020	2028,75	0,00	0,00
2019	1758,70	0,00	0,00
2018	1413,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1435/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

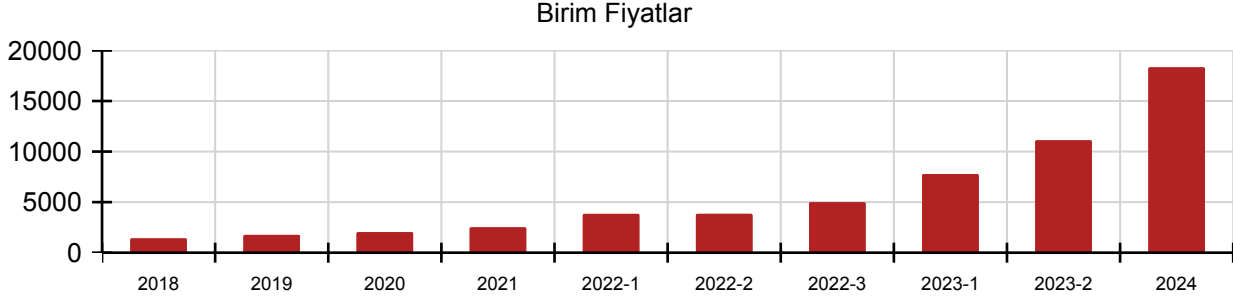

Yapım Şartları

Poz no: V.1435 şartları dahilinde, kurşunlu, kenetli, mermer düz korkuluk yapılması ve yerine konulması, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Köprü, şadırvan, havuz ve benzeri yerlerde bu imalat kullanılır. Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1435/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	75,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.