

V.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1464
Tanımı	Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14335,00	0,00	0,00
2023-2	8712,50	0,00	0,00
2023-1	6175,00	0,00	0,00
2022-3	3986,25	0,00	0,00
2022-2	3087,50	0,00	0,00
2022-1	3087,50	0,00	0,00
2021	2021,13	0,00	0,00
2020	1710,75	0,00	0,00
2019	1480,75	0,00	0,00
2018	1342,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

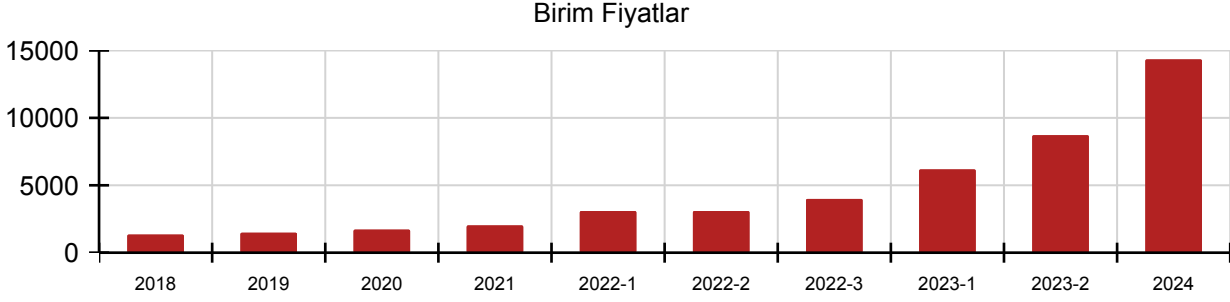

Yapım Şartları

Poz no: V.1463 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.