

V.2180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2180
Tanımı	Hamam kubbeleri ve benzeri yerlerde sac veya pik döküm kasnak üzerine Ø 20 lik cam fanus konması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	779,69	0,00	0,00
2023-2	565,70	0,00	0,00
2023-1	475,90	0,00	0,00
2022-3	321,90	0,00	0,00
2022-2	314,18	0,00	0,00
2022-1	218,66	0,00	0,00
2021	130,18	0,00	0,00
2020	101,46	0,00	0,00
2019	92,63	0,00	0,00
2018	79,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

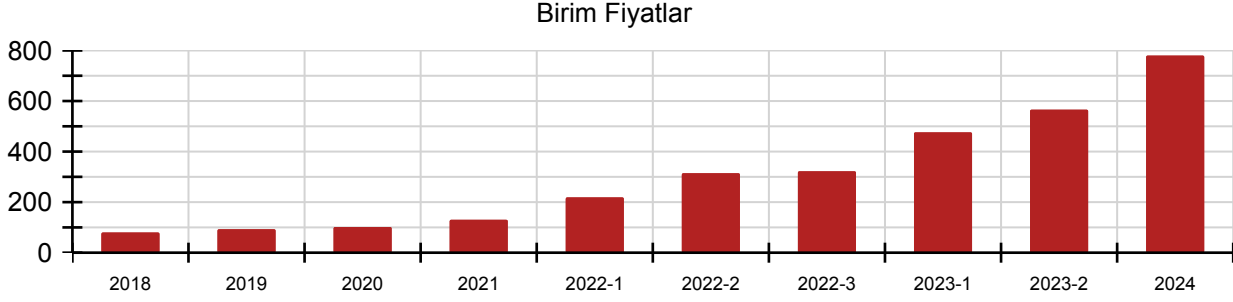

Yapım Şartları

Fanus konulacak yerlerin kontrolün direktifine uygun olarak hazırlanması, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesinden alınacak örneğine göre kontrolca istenilen saç veya pik döküm kasnakların hazırlanması, sülyen ile iki kat boyanması ve 450 doz çimento harcı ile yerlerine ankrajı, üzerine 3 mm. kalınlıktaki F 20 cm.lik fanusun konulması, fanusun kasnağa oturduğu yere cam macunu serilmesi, fanus eteklerinin cam macunu ile doldurulması, üzerine fanusa dokunmadan sülyen ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş fanusların adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2 Kat		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,060000
04.V61/10		Cam macunu	kg	1,000000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
04.V33		Pik döküm kasnağı (kalıp dâhil) (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.