

V.1147 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1147

Tanımı Yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22024,39	0,00	0,00
2023-2	13390,58	0,00	0,00
2023-1	9483,81	0,00	0,00
2022-3	6123,13	0,00	0,00
2022-2	4743,98	0,00	0,00
2022-1	4737,03	0,00	0,00
2021	3100,89	0,00	0,00
2020	2622,61	0,00	0,00
2019	2270,13	0,00	0,00
2018	2053,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

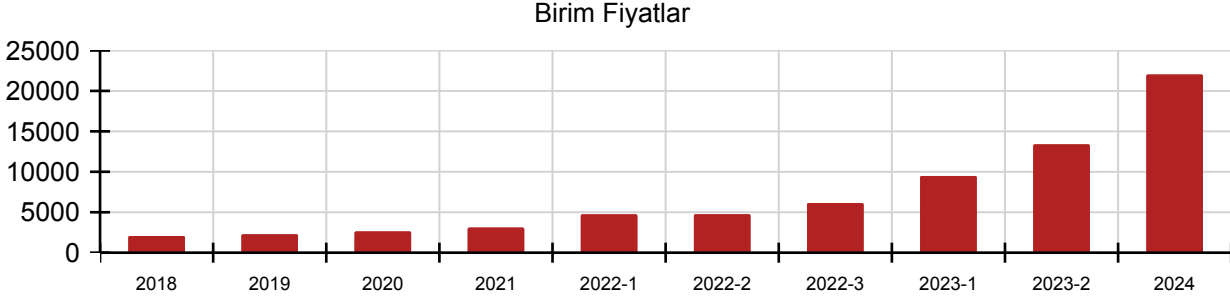

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projeye veya sökölmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların poz no: V.1110 ve V.1109 şartlarıyla işlenmesi, poz no: V.1114 ve V.1140 şartlarıyla yerlerine konulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz, Farisi, Kaval Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.