

V.1478 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1478

Tanımı Mermerden 0.50-3.00 m yüksekliğe kadar her boy ve çapta yekpare veya en çok iki parçadan yuvarlak sütun veya sütunce hazırlanması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	25456,25	0,00	0,00
2023-2	15468,75	0,00	0,00
2023-1	10937,50	0,00	0,00
2022-3	7062,50	0,00	0,00
2022-2	5468,75	0,00	0,00
2022-1	5468,75	0,00	0,00
2021	3580,63	0,00	0,00
2020	3025,63	0,00	0,00
2019	2618,75	0,00	0,00
2018	2363,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1478 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

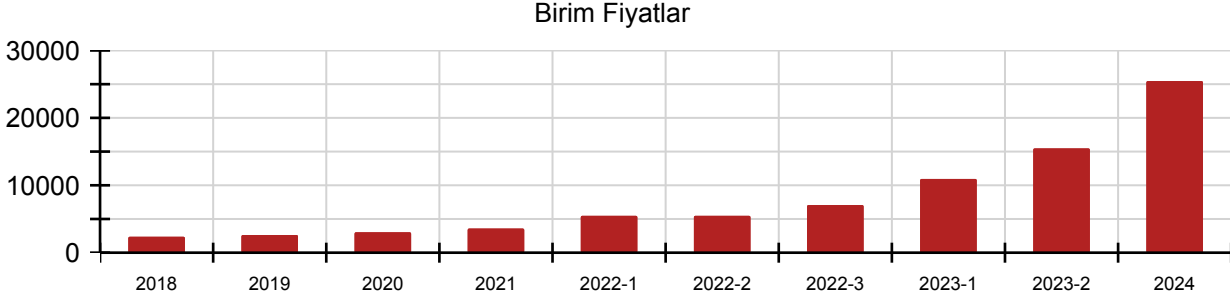

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek ve projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 0,50-3,00 mt. yüksekliğe kadar her boy ve çapta yekpare veya en çok iki parçadan yuvarlak sütun ve sütuncenin hazırlanmış şablonlara uygun olarak işlenmesi, iki parçadan yapıldığı takdirde parçaların birbirine tam intibak edecek şekilde araları-na testere çekilerek 600 dozluk çimento şerbeti ile derz kalmadan eklenmesi, kavis hatlarında şişkinlik ve çukurluk yapılmaması, görünen yüzlerin perdahlanması alt, ve üst yatak satırlar kaide veya başlığa tam oturacak şekilde ve gönyesinde kesilmesi sütun başlığı ve kaidede demir pim konmuş ise pime oturacak şekilde zıvanaların oyulması, ekseni şakulinde olmak üzere yeri-ne konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş sütun veya sütuncenin görünen perdahlanmış yüzünün inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yedek satırları nazar itibare alınmaz. NOT : Mermer bedeli, sütunun boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1478 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	75,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.