

V.1508/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1508/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, koçbaşı basit profilli veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4946,91	0,00	0,00
2023-2	3035,39	0,00	0,00
2023-1	2170,51	0,00	0,00
2022-3	1411,51	0,00	0,00
2022-2	1112,10	0,00	0,00
2022-1	1084,09	0,00	0,00
2021	706,73	0,00	0,00
2020	600,73	0,00	0,00
2019	516,48	0,00	0,00
2018	467,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1508/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

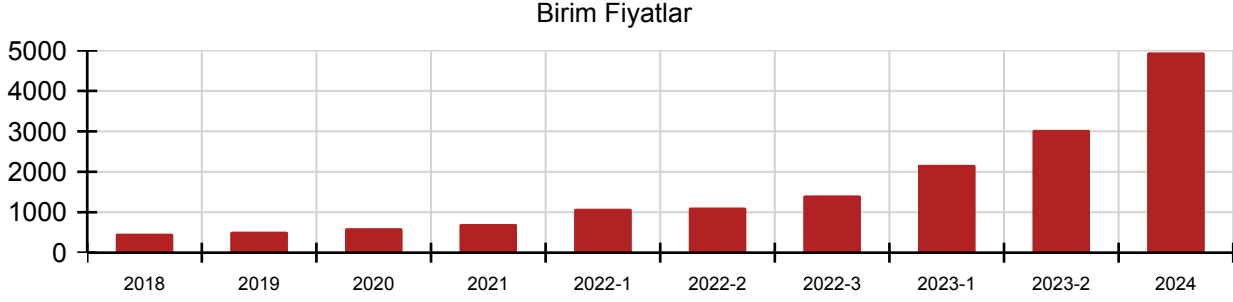

Yapım Şartları

Poz no: V.1507/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı basit profilili veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli;
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1508/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.