

## V.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1531

**Tanımı** Mermerden 10 cm yüksekliğe kadar silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4618,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2801,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1963,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1257,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 970,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 966,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 630,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 509,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 441,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 353,08       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

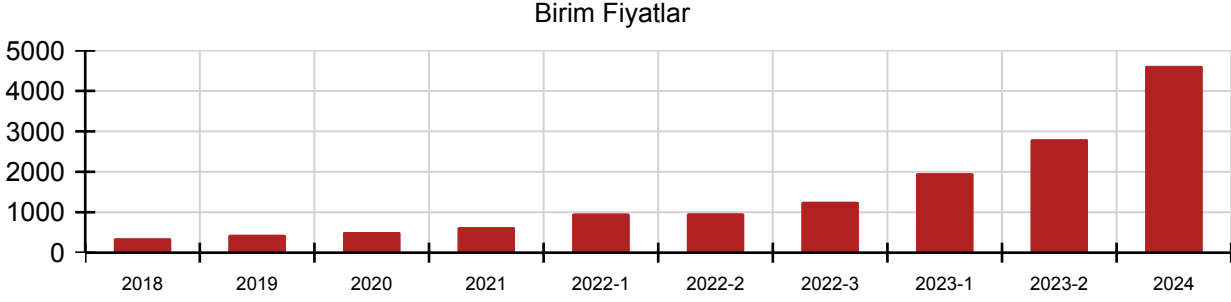

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozundan ödenir.

## V.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                     |        |           |
| V.0107    |                 | 600 doz çimento şerbeti      | m³     | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:                     |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | Yerine Konması               |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 1,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma    |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.